



sabbia

BANHEIRAS • CUBAS • LAVATÓRIOS



# MANUAL DE INSTALAÇÃO

Cubas e Lavatórios

---

## Pelas nossas mãos, levamos *bem-estar* ao mundo.

---

Seja bem-vindo(a) ao universo de conforto e sofisticação Sabbia.

Sua cuba ou lavatório foi desenvolvido com o esmero e a sensibilidade que definem nossos projetos. Cada peça foi criada para unir design, funcionalidade e durabilidade, proporcionando beleza, praticidade e bem-estar ao seu ambiente, com acabamentos que valorizam cada detalhe.

Fundada em 2009, somos uma empresa jovem e 100% brasileira, que rapidamente se tornou uma referência nacional na fabricação de Banheiras de Imersão. Mais recentemente, expandimos para o universo da cozinha, oferecendo produtos que transformam esses dois ambientes sensoriais em espaços de conforto, beleza e praticidade.

Nosso processo de fabricação é único e totalmente personalizado, executado com uma atenção meticulosa aos detalhes. Cada peça da Sabbia reflete originalidade e cuidado em cada etapa da produção, com especial destaque para os acabamentos.

O toque final de cada item é realizado por talentosas artesãs, que aplicam sensibilidade, precisão e técnica em cada criação. Como joalheiras trabalhando em peças de grande valor, elas tornam cada produto da Sabbia uma verdadeira obra de arte. Esse cuidado artesanal é o que confere a cada peça um caráter exclusivo e incomparável.

---

## Nossos diferenciais

---



### **TECNOLOGIA EXCLUSIVA**

Produtos sem emendas, e de fabricação em Solid Surface, com pedra mineral e resina



### **HIGIENE ASSEGURADA**

Material sem porosidade para impedir o acúmulo de bactérias



### **ALTA RESISTÊNCIA**

Material robusto resistente à choques e batidas



### **TOQUE AVELUDADO**

Superfície agradável ao toque



### **FÁCIL DE LIMPAR**

Resistente às manchas e desbotamento



### **FÁCIL INSTALAÇÃO**


Apenas uma saída e uma entrada de água



### **MATERIAL REPARÁVEL**

Material de fácil reparação

## Importante!



**Na instalação das peças**, atentar ao uso de chaves de aperto, chaves de fenda, grifos, alicates de pressão ou qualquer objeto pontiagudo que possa provocar arranhões na peça.





**Evitar instalar as cubas e lavatórios em local onde a luz solar** incida diretamente sobre elas. Ambas as tecnologias (Duramatt e Duraquartz), possuem proteção contra os raios ultravioletas (UV), entretanto, os raios degradam os pigmentos das cargas minerais, podendo, após longa exposição a luz solar, alterar a sua tonalidade original.

## Dimensões e detalhes técnicos

Nos desenhos técnicos a seguir, encontra-se destacado com a linha pontilhada, o recorte de bancada recomendado para cada modelo. As dimensões indicadas devem ser seguidas para garantir o correto encaixe e instalação do produto.



## Quebec | Lavatório



Tipos de Instalação: Somente Suspensa.  
Possui bancada para instalação de metais: Sim.  
Recorte de Bancada: não aplicável.

Material: Duramatt.  
Peso: 16,90kg;



## Rodes 80 | Lavatório

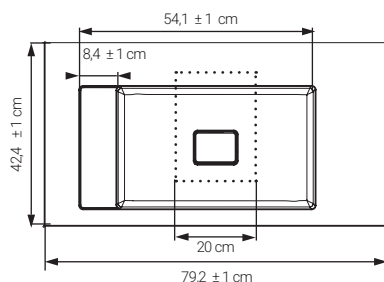

Tipos de Instalação: Apoio e Suspensa.  
Possui bancada para instalação de metais: Sim.  
Recorte de Bancada: 200mm x 300mm

Material: Duramatt.  
Peso: 19,20kg.


## Rodes 100 | Lavatório

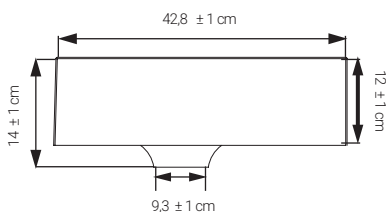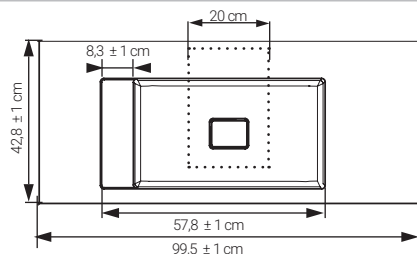

Tipos de Instalação: Apoio e Suspensa  
Possui bancada para instalação de metais: Sim.  
Recorte de Bancada: 200mm x 300mm

Material: Duramatt.  
Peso: 24,00kg.


## Tibet 70 | Lavatório

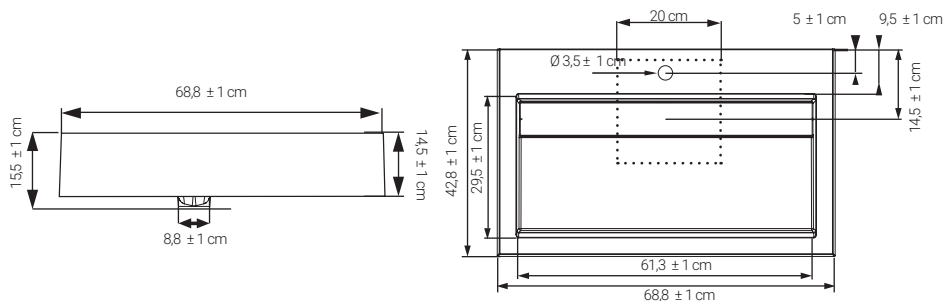

Tipos de Instalação: Apoio e Suspensa.  
Possui bancada para instalação de metais: Sim.  
Recorte de Bancada: 200mm x 200mm

Material: Duramatt.  
Peso: 20,00kg.


## Tibet 90 | Lavatório

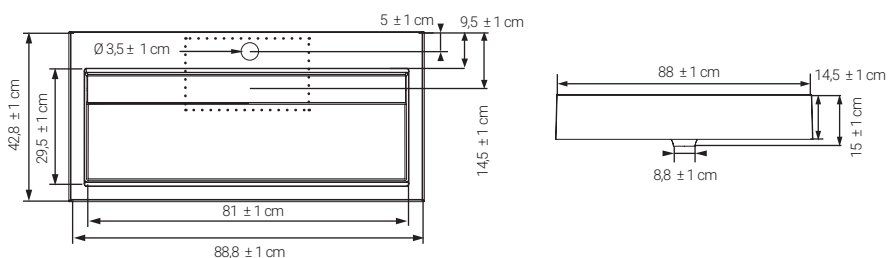

Tipos de Instalação: Apoio e Suspensa.  
Possui bancada para instalação de metais: Sim.  
Recorte de Bancada: 400mm x 200mm

Material: Duramatt.  
Peso: 24,00kg.


## Tibet 120 | Lavatório

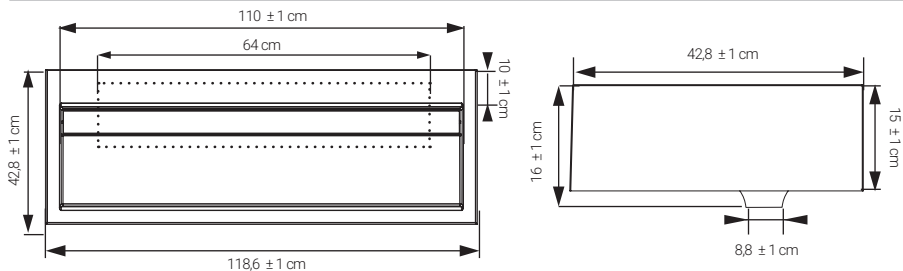

Tipos de Instalação: Apoio e Suspensa.  
Possui bancada para instalação de metais: Sim.  
Recorte de Bancada: 640mm x 150mm

Material: Duramatt.  
Peso: 26,90kg.


## Alexandria | Lavatório

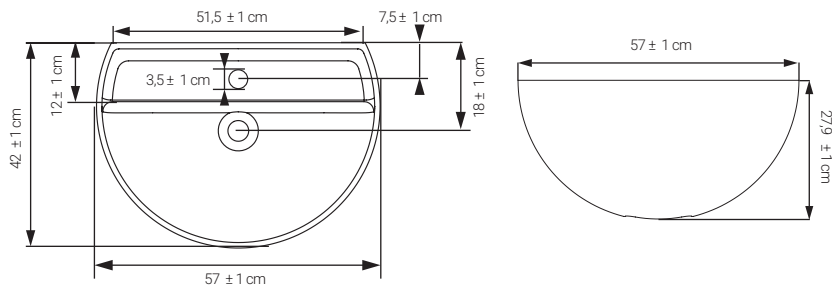

Tipos de Instalação: Somente Suspensa.  
Possui bancada para instalação de metais: Sim.  
Recorte de Bancada: não aplicável.

Material: Duramatt.  
Peso: 22,00kg.


## Arles 75 | Lavatório

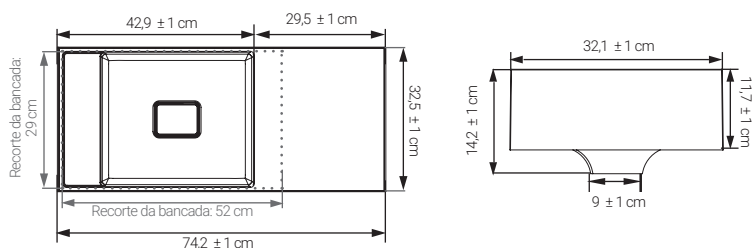

Tipos de Instalação: Apoio, Suspensa  
lados D e E.  
Possui bancada para instalação de metais: Sim.

Recorte de Bancada: 520mm x 290mm  
Material: Duramatt.  
Peso: 13,30kg.


## Topázio 8 | Cuba

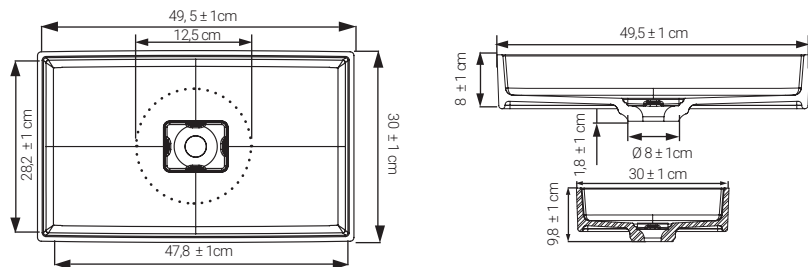


Tipos de Instalação: Somente Apoio.  
Possui bancada para instalação de metais: Não.  
Recorte de Bancada:  $\varnothing 125$ mm

Material: Duramatt.  
Peso: 5,5kg.

## Topázio 11 | Cuba

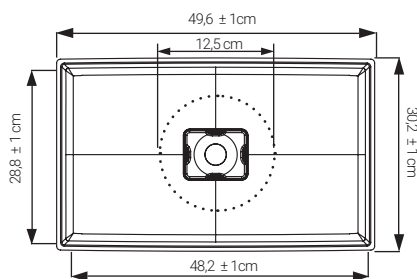


Tipos de Instalação: Somente Apoio.  
Possui bancada para instalação de metais: Não.  
Recorte de Bancada: Ø125mm

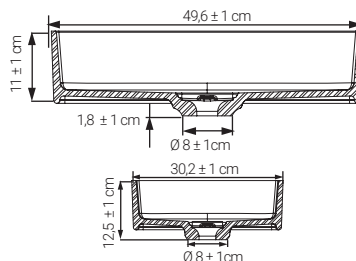


Material: Duramatt ou Duraquartz.  
Peso: 5,8kg.

## Topázio Sobrepor e Embutir | Cuba

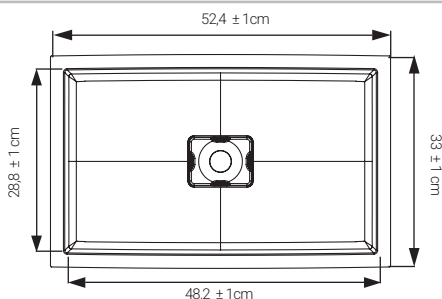


Tipos de Instalação: Somente Sobrepor/Embutir.  
Possui bancada para instalação de metais: Não.  
Material: Duramatt ou Duraquartz.  
Peso: 4,0kg.

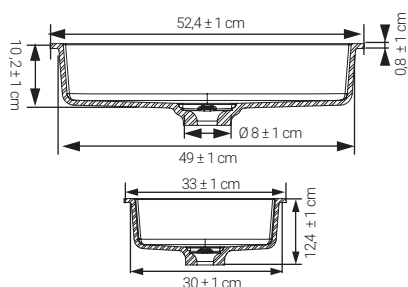


\*Observação: o recorte de bancada dependerá do tipo de instalação escolhida. Siga as instruções de instalação conforme o passo a passo na página 16 e 17

## Lazúli | Cuba

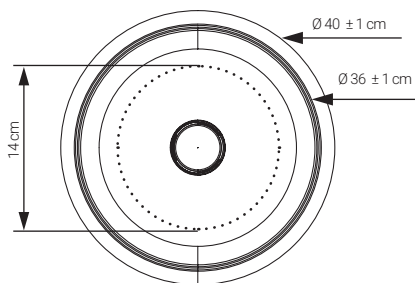


Tipos de Instalação: Somente Apoio.  
Possui bancada para instalação de metais: Não.  
Recorte de Bancada: Ø140mm

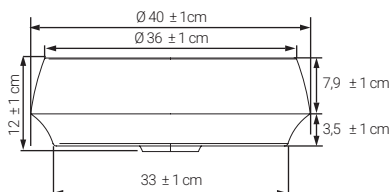

Material: Duramatt.  
Peso: 7,8kg.


## Âmbar 8 | Cuba

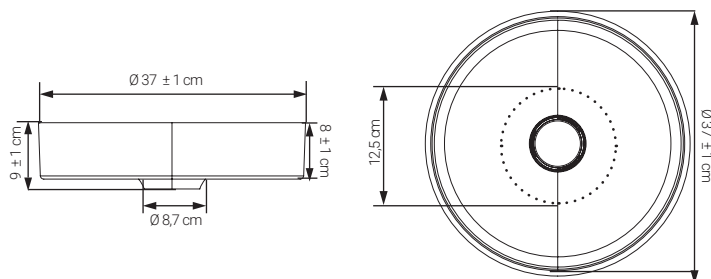

Tipos de Instalação: Somente Apoio.  
Possui bancada para instalação de metais: Não.  
Recorte de Bancada: Ø125mm

Material: Duramatt.  
Peso: 4,4kg.


## Âmbar 11 | Cuba

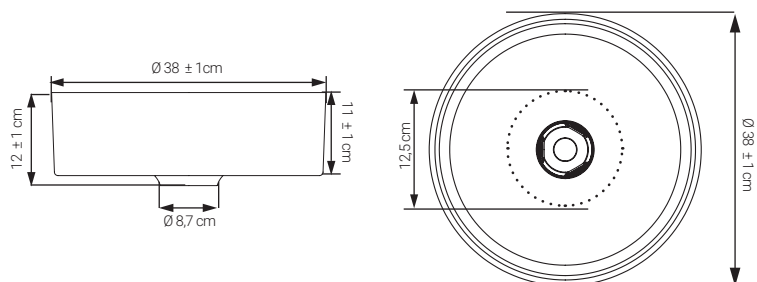

Tipos de Instalação: Somente Apoio.  
Possui bancada para instalação de metais: Não.  
Recorte de Bancada: Ø125mm

Material: Duramatt ou Duraquartz.  
Peso: 5kg.


## Quartzo 8 | Cuba

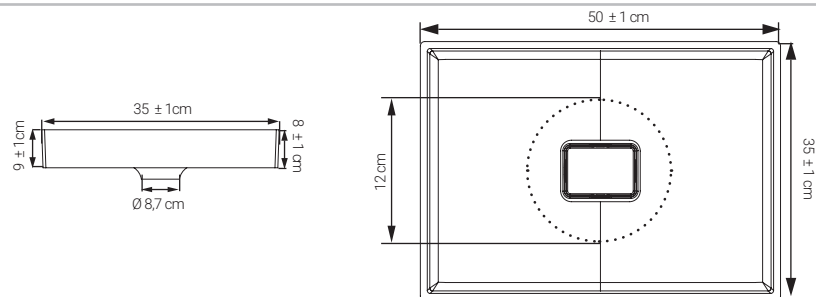

Tipos de Instalação: Somente Apoio.  
Possui bancada para instalação de metais: Não.  
Recorte de Bancada: Ø125mm

Material: Duramatt.  
Peso: 6,5kg.


## Quartzo 11 | Cuba

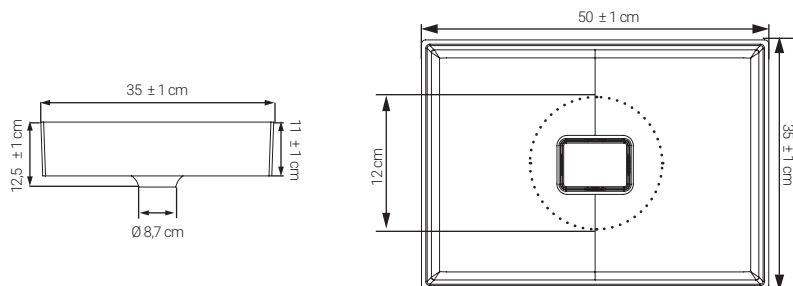

Tipos de Instalação: Somente Apoio.  
Possui bancada para instalação de metais: Não.  
Recorte de Bancada: Ø120 mm

Material: Duramatt ou Duraquartz.  
Peso: 7,1kg.


## Paraty | Cuba

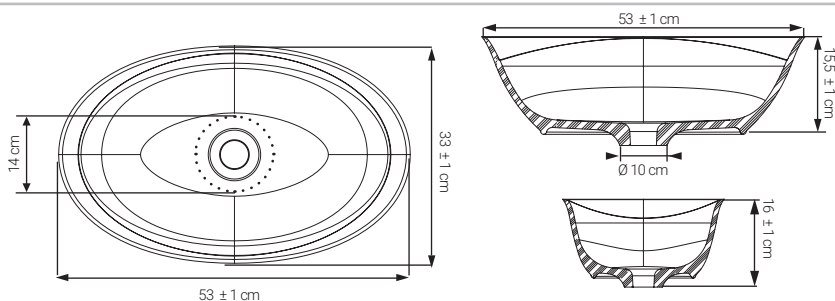

Tipos de Instalação: Somente Apoio.  
Possui bancada para instalação de metais: Não.  
Recorte de Bancada: Ø140 mm

Material: Duramatt.  
Peso: 5,9kg.


## Sampa | Cuba

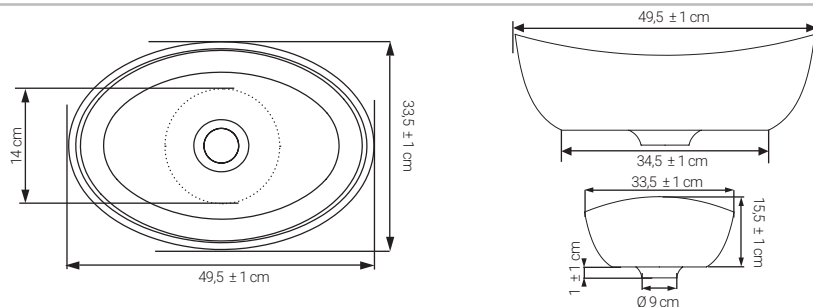


Tipos de Instalação: Somente Apoio.  
Possui bancada para instalação de metais: Não.  
Recorte de Bancada: Ø140 mm

Material: Duramatt.  
Peso: 6,8kg.

## Ametista 16 | Cuba

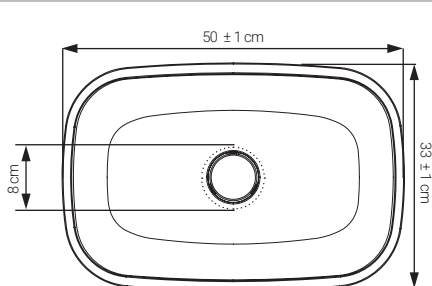


Tipos de Instalação: Somente Apoio.  
Possui bancada para instalação de metais: Não.  
Recorte de Bancada: Ø80 mm

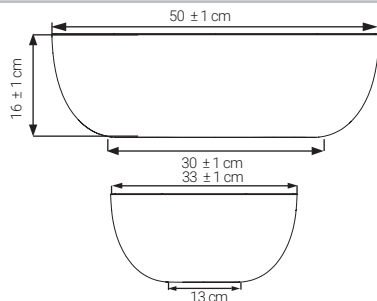


Material: Duramatt.  
Peso: 9,2kg.

## Pérola 16 | Cuba




Tipos de Instalação: Somente Apoio.  
Possui bancada para instalação de metais: Não.  
Recorte de Bancada: Ø80 mm

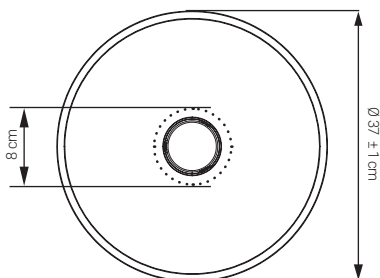


Material: Duramatt.  
Peso: 5,6kg.

## Arco 40 Apoio | Cuba




Tipos de Instalação: Somente Apoio.  
Possui bancada para instalação de metais: Sim.  
Recorte de Bancada: 360mm x 360mm

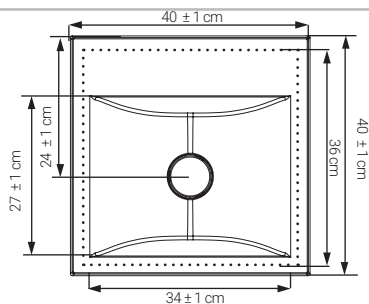


Material: Duramatt.  
Peso: 9,5kg.

## Arco 40 Sobrepor | Cuba

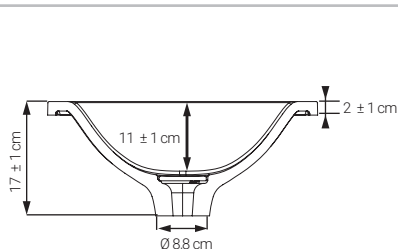


Tipos de Instalação: Somente Sobrepor.  
Possui bancada para instalação de metais: Sim.

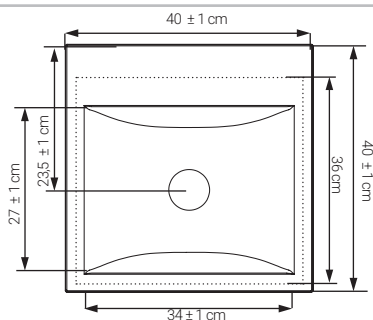


Recorte de Bancada: 360mm x 360mm  
Material: Duramatt.  
Peso: 6,2kg.

## Arco 60 Apoio | Cuba

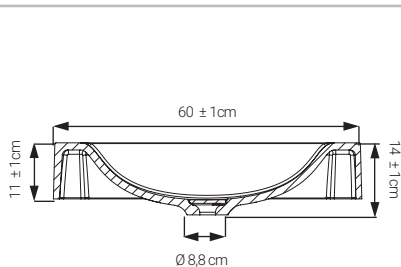


Tipos de Instalação: Somente Apoio.  
Possui bancada para instalação de metais: Sim.

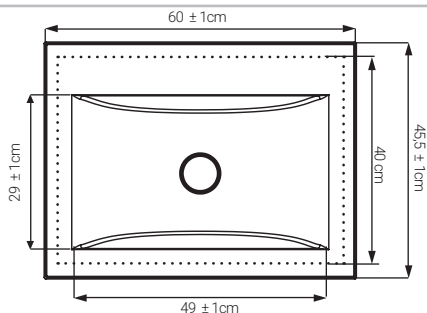


Recorte de Bancada: 500mm x 400mm  
Material: Duramatt.  
Peso: 13,5kg.

## Arco 60 Sobrepor | Cuba


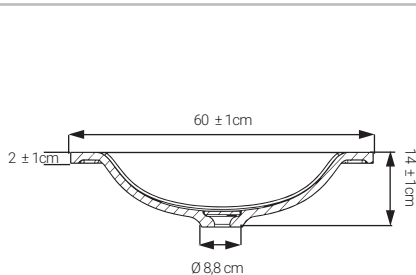


Tipos de Instalação: Somente Sobrepor.  
Possui bancada para instalação de metais: Sim.

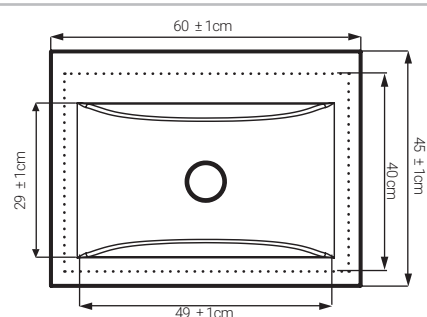

Recorte de Bancada: 500mm x 400mm  
Material: Duramatt.  
Peso: 9,5kg.

## Esquadro 25 | Cuba

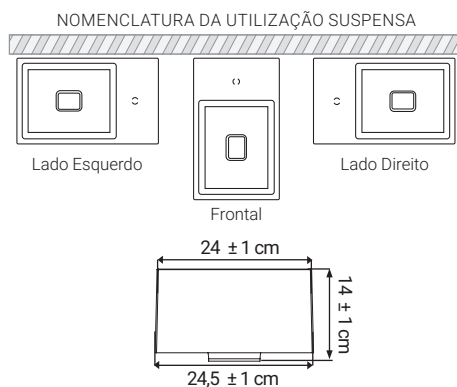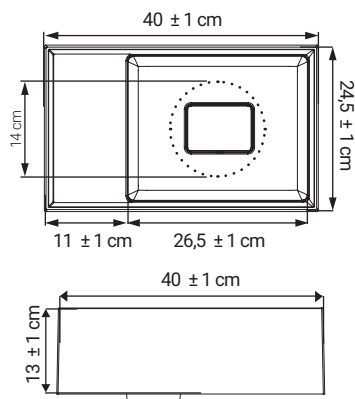

Tipos de Instalação: Apoio, Suspensa lados D, E e Frontal.



Possui bancada para instalação de metais: Sim.

Recorte de Bancada:  $\varnothing 140$  mm

Material: Duramatt.

Peso: 7,5kg.

## Esquadro 40 | Cuba

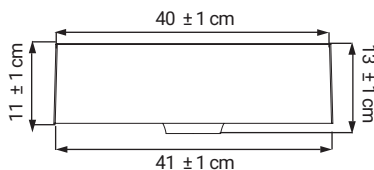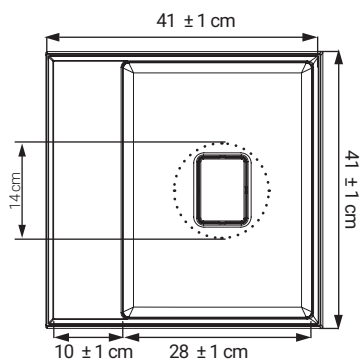

Tipos de Instalação: Apoio e Suspensa.  
Possui bancada para instalação de metais: Sim.

Recorte de Bancada:  $\varnothing 140$  mm

Material: Duramatt.

Peso: 10kg.

## Como instalar

### As Cubas e Lavatórios Sabbia são de fácil instalação, basta realizar os passos a seguir:

*\*Observação: Verifique nas páginas 5 a 13, e confira qual o tipo de instalação do modelo de sua cuba ou lavatório antes de iniciar a instalação!*

Ao instalar estes produtos em uma construção nova ou reforma, certifique-se de seguir todas as normas locais hidráulicas e de construção. Para garantir que o processo de instalação prossiga corretamente, leia atentamente estas instruções e siga todos os passos indicados.

#### Instalação Apoio



##### MATERIAIS NECESSÁRIOS:


1. Ferramenta para corte da bancada (conforme o tipo bancada).
2. Bisnaga ou pistola de adesivo silicone incolor ou na cor da peça.

#### Passo A



Na bancada, faça o furo para a passagem do ralo e do tubo de esgoto.


*\*Observação: Antes de fazer a furação verifique as dimensões de recorte de bancada recomendadas para o modelo de sua Cuba ou Lavatório, destacadas em pontilhado nos desenhos técnicos das páginas 5 a 13.*

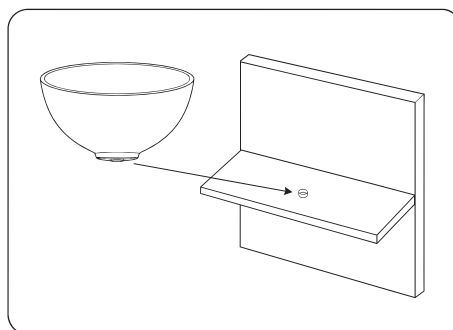

#### Passo B



Aplique o adesivo silicone transparente (ou na cor do produto) na superfície inferior da borda, fixe sobre a bancada. Complete as ligações hidráulicas e verifique o funcionamento.

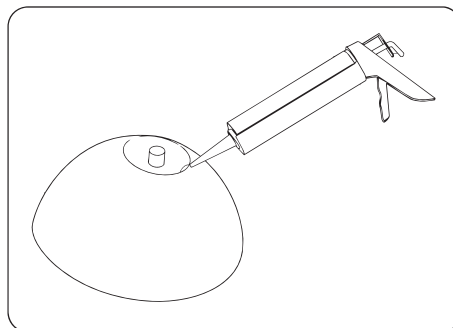

## Instalação Suspensa

A Sabbia entrega as peças do tipo suspenso para fixação na parede já furadas, acompanhadas de kit com parafusos, buchas e arruelas para a fixação e gabarito de instalação. Atente-se as instruções a seguir:

Faz parte do seu kit de instalação que acompanha o produto:


**Item 1:** Bucha plástica SX 10mm

**Item 2:** Parafuso inox 8x90mm

**Item 3:** Arruela plástica branca 8x22mm

**Item 4:** Arruela inox lisa 8 mm

**Item 5:** Porca inox 8 x 90 mm

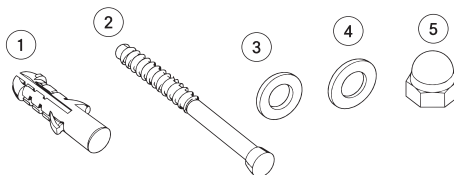


### Atenção

O número de parafusos de fixação dos diversos modelos podem variar.

Confira gabarito. Em relação às especificações da peça adquirida, verifique páginas de 5 a 13.


As informações também estão disponíveis no site.

#### Passo A:




Pegue o gabarito de instalação que acompanha o produto na caixa e faça as devidas marcações no local em que deseja instalar a peça.

#### Passo B:




Em seguida faça os furos com broca Ø 10mm.

#### Passo C:




Insira a bucha (item 1) do seu kit de instalação que acompanha o produto e em seguida insira o parafuso (item 2) deixando 4 cm para fora da parede para a fixação da peça.

#### Passo D:




**Encaixe a peça nos parafusos fixos** na parede e insira a arruela plástica (item 3), arruela lisa (item 4) e a porca para parafuso (item 5) do seu kit, conforme foto de detalhe. Aperte a porca (item 5) com uma chave de boca 13 mm e deixe uma leve folga.

#### Passo E:



Com o auxílio de um nível, nivele a peça nas duas posições indicadas na foto. Após nivelado, realize um aperto final nas porcas (item 5).

#### Passo F:




Por fim, **aplique silicone entre a peça e a parede.**



## Instalação Sobrepor




Passo A:

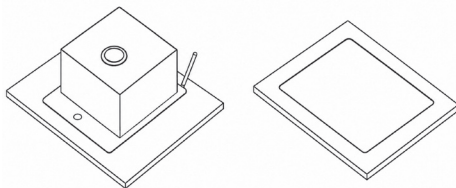


Posicione a peça de cabeça para baixo na bancada e marque o contorno da cuba na mesa.

Passo B:

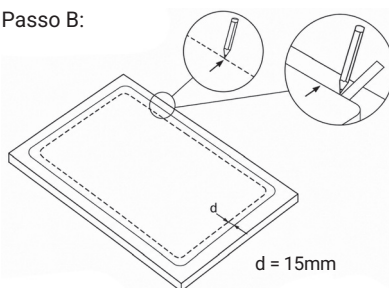


Faça outra marcação na bancada, conforme a linha pontilhada, de 15mm ( $d = 15\text{mm}$ ) menor que a primeira marcação feita no Passo A.

Passo C:

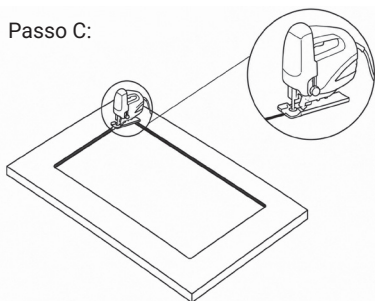


Na marcação menor (linha pontilhada no Passo B), fure a bancada para inserir a ferramenta de corte correta conforme o material da bancada e realize o corte com cuidado e utilizando os equipamentos de segurança corretos.

Passo D:

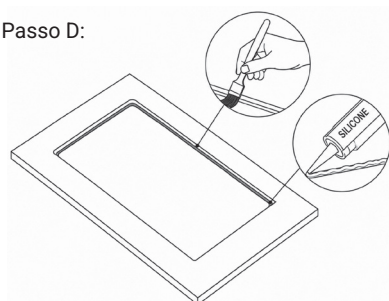


Aplique o silicone na superfície de contato entre a bancada e a sua peça.

Passo E:

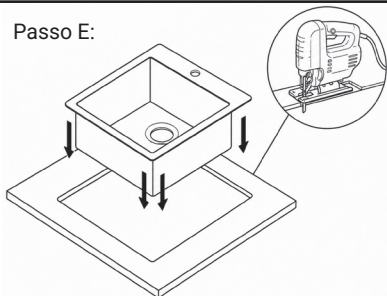

Posicione a peça na bancada, faça o alinhamento final e confira o nível da peça.

Passo F:




Limpe o excesso de silicone utilizado para instalação.



## Instalação Embutir




### Passo A:

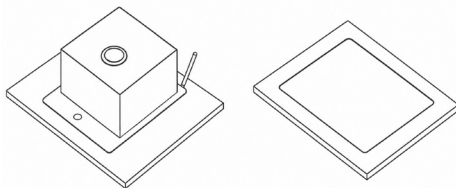


Posicione a peça de cabeça para baixo na bancada e marque o contorno da cuba na mesa.

### Passo B:

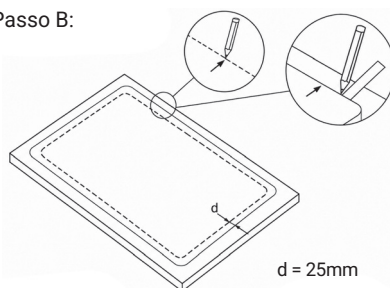


Faça outra marcação na bancada, conforme a linha pontilhada, de 25mm (d = 25mm) menor que a primeira marcação feita no Passo A.

### Passo C:

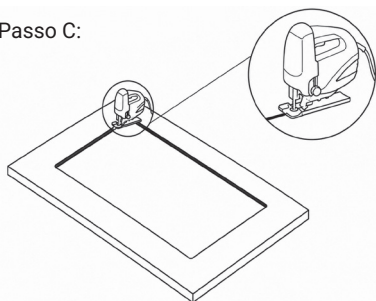


Na marcação menor (linha pontilhada no Passo B), fure a bancada para inserir a ferramenta de corte correta conforme o material da bancada e realize o corte com cuidado e utilizando os equipamentos de segurança corretos.

### Passo D:




Aplique o silicone Pu40 nas superfícies da cuba e da bancada que ficarão em contato.

### Passo E:

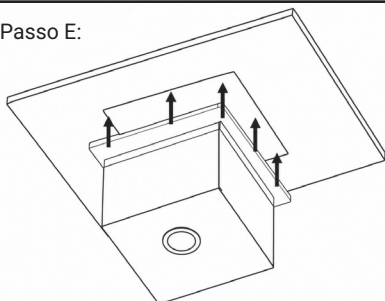

Posicione a peça na bancada, faça o alinhamento final e confira o nível da peça. Em seguida, limpe o excesso de silicone Pu40 utilizado para instalação.

### Passo F:

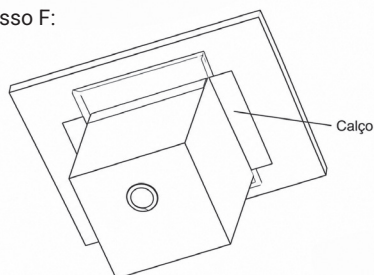

Recomendação\*: Para melhorar o suporte e a resistência ao peso aplicado sobre a peça, recomenda-se a instalação de um calço no mesmo material da bancada, ajustado e rente à face inferior da peça. (\*Opcional)

## Furação para Metais

Para instalação do misturador ou torneira proceder conforme abaixo:


**\*Observação:** Verifique nas páginas 5 a 13 se o modelo de sua cuba ou lavatório possui a opção de instalação de metais.

Verificar se o metal a ser instalado é monocomando ou misturador (1 furo ou 2 furos ou 3 furos).

O procedimento de abertura da furação das peças para instalação dos metais pode ser realizado de 2 maneiras:


### 01. Opção Martelo (Somente para peças com Pré-furos)

#### Passo A:

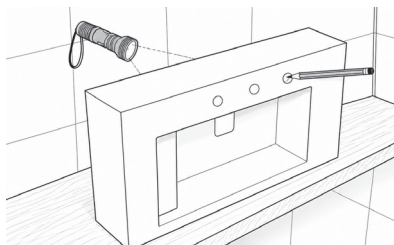

Ilumine com uma luz forte a parte inferior da peça, e o contorno do furo ficará visível na parte superior. Em seguida, marque o centro do furo na face superior da peça.


#### Passo B:

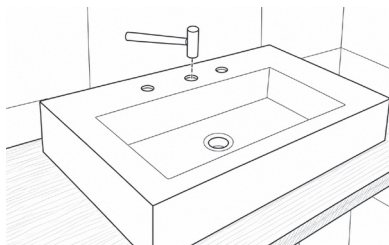

Com a ajuda de um pequeno martelo, bater no centro do furo e ir levemente quebrando o material até obter o furo desejado.


### 02. Opção Serra Copo

#### Passo A:

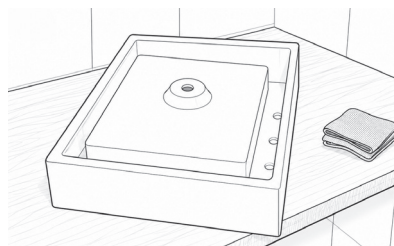

Vire a cuba para baixo, em uma superfície adequada.

#### Passo B:

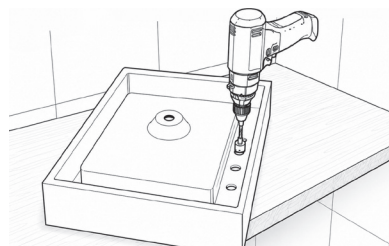

Utilizando uma serra copo de 35mm, fure a peça através do rebaixo da Pré-furação.  
\*Observação: caso a peça não possua Pré-furação, faça um furo guia utilizando uma broca na posição do metal conforme seu projeto, e em seguida utilize a serra copo de 35mm.

## Orientações gerais e limpeza

Antes de iniciar a limpeza, verifique qual é o material da cuba e lavatório para realizar o procedimento corretamente: Duramatt ou Duraquartz.

### Duramatt

---

#### **Limpeza cotidiana:**

- Utilize água e detergente neutro aplicados com esponja macia.

#### **Limpeza Eventual:**

- Para sujeiras resistentes utilize saponáceo líquido acompanhado de esponja macia.

#### **Limpeza Pesada:**

- Para sujeiras muito resistentes, utilize saponáceo líquido com o lado abrasivo da esponja. Em casos de sujeiras ainda mais persistentes, pode-se utilizar lixa d'água nº 600, aplicando-a com cuidado.

### Duraquartz

---

#### **Limpeza cotidiana:**

- Utilize água e detergente neutro aplicados com esponja macia.

#### **Limpeza Eventual:**

- Para sujeiras resistentes utilize saponáceo líquido acompanhado de esponja macia.

#### **Limpeza Pesada:**

- Para sujeiras muito resistentes, utilize saponáceo líquido e com o lado abrasivo da esponja.

## Produtos de limpeza que também podem ser utilizados:

- **Alvejantes e detergente;**
- **Multiuso;**
- **Desinfetante.**

**Observação:** Produtos com cloro na sua composição podem causar danos aos metais e vedações.

Para maiores informações e possíveis dúvidas, entre em contato conosco através do e-mail [suporte@sabbia.com.br](mailto:suporte@sabbia.com.br), pelo telefone (48) 3263-7070 ou pelo nosso site [sabbia.com.br](http://sabbia.com.br).

## Garantia

O seu produto Sabbia é garantido contra defeitos de fabricação pelo prazo de 5 (cinco) anos contados a partir da data de emissão da Nota Fiscal ao consumidor ou da entrega do produto ao primeiro adquirente. Para ralos e partes cromadas a garantia é de 1 (um) ano.

**A apresentação da Nota Fiscal de compra é obrigatória para qualquer solicitação de garantia.**

- O prazo para reclamação de vícios aparentes ou de fácil constatação é de 90 dias.
- O prazo começa a contar a partir da data de entrega do produto.
- A garantia compreende a substituição de peças e mão-de-obra no reparo de defeitos devidamente constatados como sendo de fabricação.
- A garantia não cobre deslocamentos para atendimento de produtos instalados fora do município da Sabbia.
- O prazo de garantia diminui em 50% para uso dos produtos Sabbia em ambientes de uso público ou comercial (Banheiros públicos, hotéis, pousadas, lojas, etc).

Recomendações quanto à instalação e uso do produto.

---

- A temperatura da água da torneira na sua cuba ou lavatório nunca deve exceder 40°C;
- As banheiras e cubas foram projetadas para uso interno. Produtos expostos ao sol podem sofrer danos, como alteração de tonalidade, ou fissuras;
- Proteger o piso/superfície durante a movimentação da peça.

## A garantia fica automaticamente inválida se:

---

- Não forem observadas as recomendações de instalação e especificações do produto durante a instalação;
- O produto estiver instalado em local onde a água apresente impurezas, detritos ou substâncias estranhas que possam causar o seu mau funcionamento;
- Tiver ocorrido mau uso, uso inadequado, ou ainda se o produto tiver sofrido alterações e/ou modificações estéticas e/ou funcionais;
- Danos causados aos acabamentos devido ao uso de líquidos corrosivos, solventes, materiais abrasivos (especialmente nos acabamentos Duramatt, Brilho e Nude), bem como por impactos, manuseio inadequado ou quedas.

## A garantia não cobre:

---

- Avarias causadas por terceiros ou ocorridas durante o transporte, especialmente quando o produto foi recebido sem qualquer ressalva no ato da entrega;
- Despesas relativas a peças e acessórios que não acompanham ou não pertencem ao produto, mesmo aqueles comercializados pela Sabbia, exceto os específicos para cada modelo;
- Serviços ou materiais necessários para a instalação do produto;
- Serviços e/ou despesas de manutenção e/ou limpeza do produto;
- Serviços de transporte;
- Despesas referentes a processos de inspeção e diagnóstico, incluindo a taxa de visita técnica, quando for constatado que a falha do produto foi causada por motivo não coberto por esta garantia;
- Deslocamentos para atendimento de produtos instalados fora do município-sede da Sabbia, podendo ser cobrada taxa de locomoção do técnico, mediante aprovação prévia do cliente;
- Peças sujeitas ao desgaste natural, descartáveis ou consumíveis, peças móveis ou removíveis em uso normal;

- Desgastes ou defeitos ocasionados pela utilização do produto em área externa;
- Danos causados ao piso ou a outras superfícies pela movimentação da peça (atrito ao arrastá-la). É essencial proteger o piso/superfície até o posicionamento e a instalação completa.

## Considerações finais

---

- A Sabbia não autoriza nenhuma pessoa ou entidade a assumir, em seu nome, qualquer responsabilidade relativa à garantia de seus produtos além das especificadas neste documento.
- A Sabbia reserva-se o direito de alterar características gerais, técnicas e estéticas de seus produtos sem aviso prévio.
- Este termo de garantia é válido para produtos vendidos e instalados no território brasileiro. Para sua segurança, mantenha este termo de garantia e a Nota Fiscal de compra em local protegido e de fácil acesso.

*\* As instruções de instalação e termo de garantia devem ser mantidos, obrigatoriamente, em local seguro e de fácil acesso. **A garantia só é válida mediante sua apresentação.***



# sabbia

Pelas nossas mãos, levamos bem-estar ao mundo.

Rua Euclides Francisco Peixoto, 838 - Santa Luzia  
Tijucas - SC - Brasil - CEP 88200-424.

(48) 3263 7070 / (48) 99616-3181  
[contato@sabbia.com.br](mailto:contato@sabbia.com.br)  
[sabbia.com.br](http://sabbia.com.br)